



**Passeios Públicos - 3,00 metros**

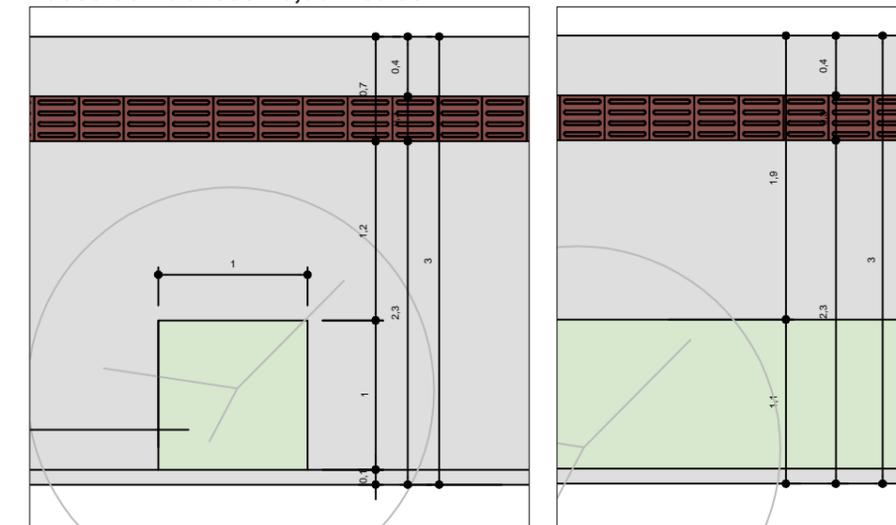

**Passeios Públicos - 2,50 metros**

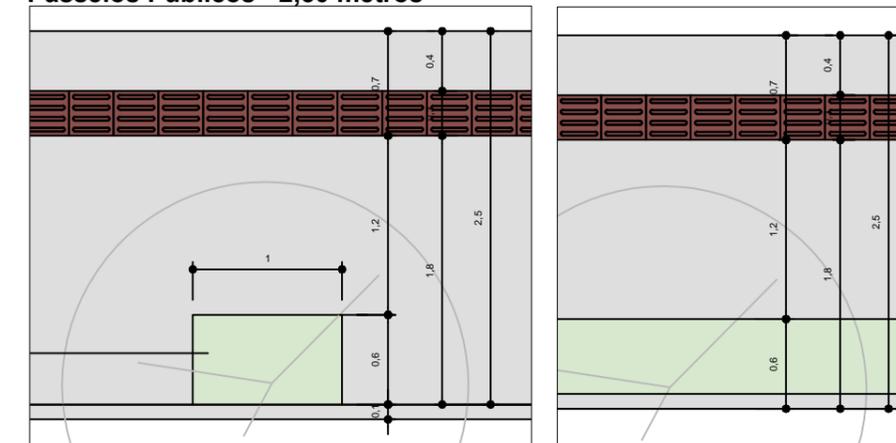

- As rampas em esquinas deverão ser localizadas nos pontos das curvas e de frente as faixas de pedestres;
- As calçadas em paver serão obrigatórias nos trechos do Plano de Rotas Acessíveis;
- As calçadas não inclusas no trajeto do Plano de Rota Acessível, poderão ser de concreto liso vassourado.



**ANEXO XIV  
ACESSIBILIDADE E PADRONIZAÇÃO  
NOS PASSEIOS PÚBLICOS**

**2020**

**Responsável Técnico**  
Humberto Carneiro Leal      A49147-0

**Elaboração**  
Augusto Fernando Peixoto de Assis  
Alindomar Lacerda Silva